



## Brakel® BA-Glastec systeem glaslamellen

### Algemeen


Dit systeem bestaat uit aluminium profielen waarop aluminium glashouders zijn gemonteerd. De glazen lamellen worden hierin vastgehouden. Het systeem is aanstuurbaar op basis van de stand van de zon, de binnen- en buitentemperatuur, windsnelheid en -richting. Daarnaast kunnen de lamellen ook handmatig worden bediend.

### Toepassing

Het systeem is geschikt voor zowel gevel- als daktoepassing en kan zowel in geïsoleerde als ongeïsoleerde uitvoering worden toegepast. Desgewenst kunnen de lamellen worden voorzien van een zonwerende screening.


### Esthetica

- Afstand draagprofiel flexibel tot maximaal 1500 mm
- Klephoogte 575 mm
- Stramienmaat maximaal 5000 mm
- Elementhoogte maximaal 3500 mm
- Uitkraging 60 – 250 mm

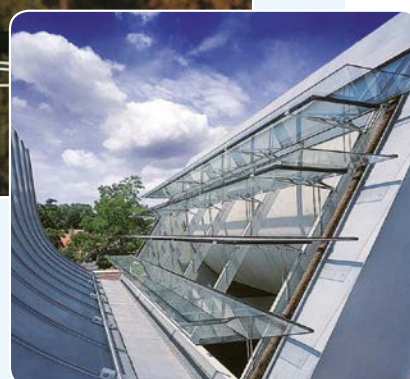

## Techniek

- Getest op waterdichtheid volgens EN 1027
- Classificatie: EN 12208 klasse 2A
- Getest op luchtdichtheid volgens EN 1026
- Classificatie winddruk: klasse 4
- Classificatie windzuiging: klasse 2

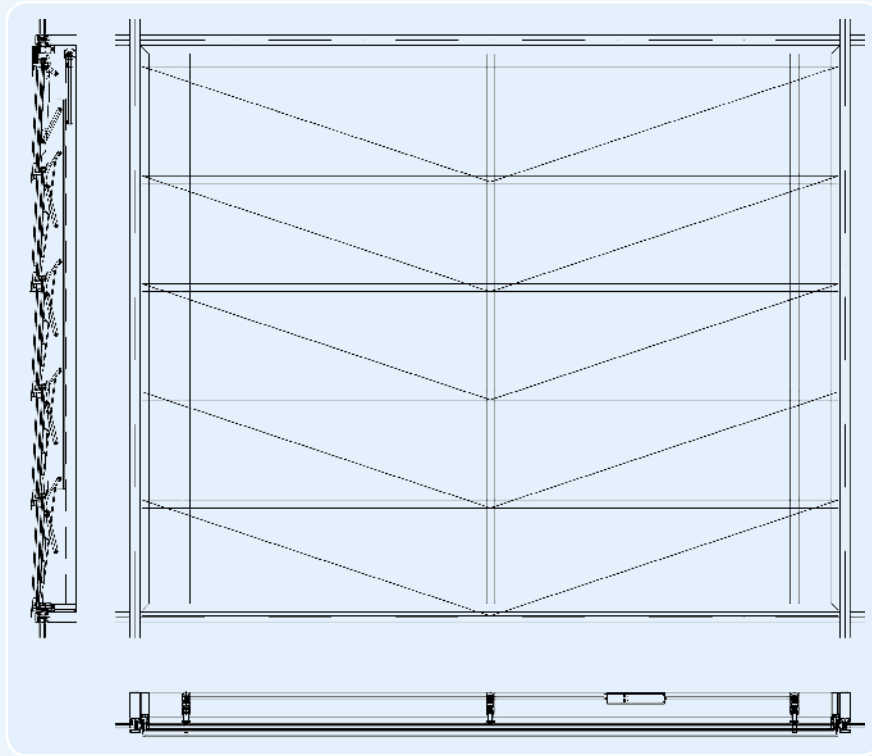

## Aansluitdetails

